

# EAU<sup>~</sup>K

Premium Wasserspender



## Technisches Datenblatt

### EAU~K Two Series

#### OPTIMAL GEEIGNET FÜR:

- ✓ Industrie
- ✓ Kliniken
- ✓ Pflegeeinrichtungen
- ✓ Produktionsbetriebe
- ✓ Öffentliche Unternehmen
- ✓ Schulen
- ✓ Großraumbüros

# EAU~K TWO



EAU~K 2 Tower

## Gerätetyp: EAU~K 2 Top

### Technische Daten

Anlagentyp	Aufschanlage mit Festwasseranschluss
Ausführung	Edelstahlgehäuse, wahlweise mit weißem oder schwarzem Frontdesign
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen / mm	540 H x 276 B x 513 T
Stromversorgung	230 VAC, Schukosteckdose
Max. Leistungsaufnahme	480 W
Gewicht	45 kg
Kühlleistung	ca. 80 l/h
Kältemittel	R 290
Zapfleistung	ca. 140 l/h
Portionsabgabe	frei wählbar
Hygieneausstattung	PURE, Multilayer-Hochleistungsfiltersystem TKS Tap Desinfektion Optional: CARE Upgrade mit zusätzlichem Sterifilter
Fehlermeldungen	Kohlensäure-Zylinder erschöpft Tropffasse leeren / einschieben
Hausseitige Anschlüsse	3/8" oder 3/4" Eckventil mit Aussergewinde gem. DIN EN 1717; Kaltwasser gem. TWVO mit 2,5 bar Wasserdruck. Optional: Wasserablauf mit Siphon
Aufstellhinweis	Die Aufschanlage sitzt auf einer Arbeitsplatte. Wasserfilter und Kohlensäure-Zylinder werden Unterentisch montiert. Das Gerät ist wahlweise mit dem EAU-K Hygiene-Upgrade für besonders sensible Aufstellorte erhältlich.

Der Wasserspender der Produktserie EAU~K 2 ist als Aufschanlage oder mit passendem Unterschrank als Tower / Standgerät erhältlich. Sie können bis zu 140 Liter Wasser pro Stunde produzieren.

Die EAU~K Two Serie eignet sich besonders für mittlere und große Büros, Industriestandorte, hygiene-sensible Bereiche wie Kliniken und Pflegeeinrichtungen, sowie öffentliche Aufstellorte. Dort, wo sich viele Menschen aufhalten und sich mit bestem EAU~K Wasser versorgen möchten.

Die Anlage ist in weißer und schwarzer Frontoptik erhältlich. Als Aufsichtgerät wird es auf eine Küchenarbeitsplatte oder auf ein anderes Möbel gestellt, z.B. neben einer Kaffeemaschine. Der Wasserfilter und der Kohlensäurezylinder werden Unterentisch montiert.


Im Tower befinden sich Wasserfilter und Kohlensäurezylinder im abschließbaren Geräteunterschrank.

Mit zwei beleuchteten Edelstahl-Tastern kann wahlweise gekühltes stilles Wasser oder gekühltes sprudelndes Wasser gezapft werden. Die Kühlung ist stufenlos einstellbar. Durch zwei LEDs wird Kohlensäure leer oder Tropffasse voll / nicht eingeschoben angezeigt.

Alle EAU~K Premium Wasserspender sind mit dem PURE Multilayer- Hochleistungsfilter und der TKS Tap Desinfektion ausgestattet.



EAU~K 2 Top

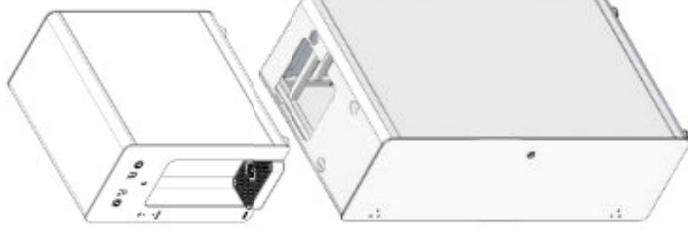

Geräteoberteil

Geräteunterbau



## Gerätetyp: EAU~K 2 Tower

### Technische Daten

Anlagentyp	Standgerät mit Festwasseranschluss
Ausführung	Edelstahlgehäuse, wahlweise mit weißem oder schwarzem Frontdesign
Wasserführende Leitungen	Edelstahl
Abmessungen / mm	1431 H x 276 B x 513 T
Stromversorgung	230 VAC, Schukosteckdose
Max. Leistungsaufnahme	480 W
Gewicht	70 kg, geteilt (45kg Geräteoberteil, 25 kg Geräteunterbau)
Kühlleistung	ca. 80 l/h
Kältemittel	R 290
Zapfleistung	ca. 140 l/h
Portionsabgabe	frei wählbar
Hygieneausstattung	PURE Multilayer-Hochleistungsfiltersystem TKS Tap Desinfektion Optional: CARE Upgrade mit zusätzlichem Sterifilter
Fehlermeldungen	Kohlensäure-Zylinder erschöpft Tropffasse leeren / einschieben
Hausseitige Anschlüsse	3/8" oder 3/4" Eckventil mit Aussergewinde gem. DIN EN 1717; Kaltwasserzubeh. TWVO mit 2,5 bar Wasserdruck. Optional: Wasserablauf mit Siphon
Aufstellhinweis	Das Standgerät besteht aus einem Geräteoberteil (Wasseranlage) und einem Geräteunterbau, in dem Wasserfilter und Kohlensäure-Zylinder untergebracht sind. Das Gerät ist wahlweise mit dem EAU-K Hygiene-Upgrade für besonders sensible Aufstellorte erhältlich.